



Изх. № 26-00-307 / 19.03 2019 г.

**РАЗЯСНЕНИЯ ПО УСЛОВИЯТА НА
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:**

„Закриване и рекултивация на депо за твърди битови отпадъци (ТБО) на община Свищов, м. Ненова шатра“, обявена с №00753-2019-0005 в регистъра на обществените поръчки.

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Във връзка с постъпило писмено искане за разяснения с Вх. №26-00-307/15.03.2019 год. по условията на процедурата, на основание чл.33, ал.2 от ЗОП предоставям следните разяснения:

ВЪПРОС №1

„Предвидените за рекултивационен пласт земни маси (14670 м³) и хумус (34 230 м³) трябва ли да бъдат закупени от Изпълнителя и ако е така, моля посочете единичната им цена?“

РАЗЯСНЕНИЕ

Предвидените за рекултивационен пласт земни маси (14670 м³) и хумус (34 230 м³) няма да бъдат заплащани от Изпълнителя!

ВЪПРОС №2

„В обяснителната записка за техническата рекултивация, т. 5.4.1. е записано: „След полагане на последния слой отпадъци се изпълнява подравняващ слой – 20 см. Същият служи за основа на горния изолиращ екран. Необходимото количество около 9300 м³ се осигурява от терена за добив на земни маси.“. В количествената сметка не е включен този подравняващ слой. Следва ли от това, че той не трябва да се изпълнява?“

РАЗЯСНЕНИЕ

Подравняващият слой няма да се изпълнява, поради което не е включен в Количествено стойностната сметка и посочен като дейност в Техническата спецификация неразделна част от документацията за участие, а именно:

„...Отпадъци, които се предепонират от съседни терени.

Приоритетно се почистват от отпадъци площите, върху които се изгражда предпазната дига на депото. При предепонирането отпадъците се разриват с булдозер до 40 м на пластове с $h=0,30$ м и същевременно се уплътняват.

По време на насипването на отпадъците се изграждат и **три броя газови кладенци**. Основата им се разполага върху наличните в депото отпадъци.“


ВЪПРОС №3

„В количествената сметка, част Д.1 Горен изолационен екран“ позиция № 1 и позиция № 4 „Полагане на геотекстил разделителен 110 g/m^2 100/5 м“ липсват в проекта. Трябва ли тези дейности да бъдат остойностявани и съответно изпълнявани? Ако е така, моля да поясните между кои пластове трябва да се положат двата геотекстила.“

РАЗЯСНЕНИЕ

Разделителен геотекстил се изпълнява: първия слой се полага върху уплътнените и предепонирани отпадъци, като в тялото на депото са изпълнени дренажните лъчи за газов кладенец №1, след което се изпълнява газов дрениращ слой, хидроизолационна мембрана, дренажен геокомпозит за отвеждане на случайно попаднали повърхностни води, разделителен геотекстил, подхумусен почвен слой и хумус.

Детайл А

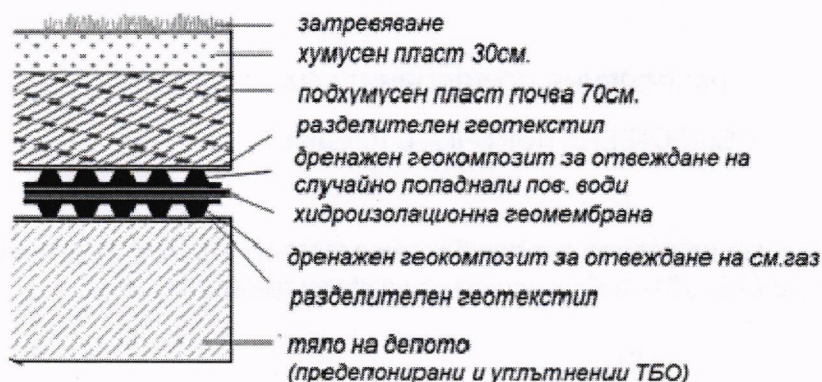

ВЪПРОС №4

„В количествената сметка, част Д.1 „Горен изолационен екран“ позиция № 2 и 4 Полагане на газов дрениращ геокомпозитен материал – дебелина min 6,1 mm; тегло min 670 g/m² е посочено количество 17 017 м².

От проекта е видно, че депото е с площ 48 900 м². Моля да посочите площите от депото, върху които ще се полага 17 017 м² дренажен геокомпозит за газов дренажен слой.“

РАЗЯСНЕНИЕ

Мястото на геокомпозита е посочена в чертеж 04А и е в зоната само за газови кладенци №2 и №3.

ВЪПРОС №5

„В детайла към работния проект е дадено, че трябва да се положат два слоя геотекстил 300 гр./м² и между тях фолио HDPE 2 мм за изолация по дъното и откосите в участъка на дренажа за инфилтрат. Тези дейности, не са включени в количествената сметка. Следва ли от това, че не трябва да се изпълняват?“

РАЗЯСНЕНИЕ

Дейностите няма да се изпълняват, поради което не са включени в количествено стойностната сметка.

В Техническата спецификация неразделна част от документацията за участие в процедурата Възложителят е посочил следното:

1.3.6. Дренажна система за инфилтрат

Поради това, че рекултивизираното депо се разполага почти изцяло върху съществуващите на терена стари отпадъци не се предвижда изграждането на долен изолиращ екран на депото. От направените неколkokратни огледи (четири през 2017 г. - м. март, м. май, м. юли и м. септември) не се забелязват следи от отделяне на инфилтрат. **Първоначално предвидената система за инфилтрат не е необходима и няма да се изпълнява.** „“

ВЪПРОС №6

„В работния проект е посочено, че върху короната на дигата ще се изпълнява обслужващ път с дължина 908 m, който включва доставка и полагане на: пясък с дебелина 10 cm; баластра с дебелина 40 cm. Тези дейности не са включени в количествената сметка. Следва ли от това, че не трябва да се изпълняват?“

РАЗЯСНЕНИЕ

Дейностите няма да се изпълняват, поради което не са включени в количествено стойностната сметка.

В Техническата спецификация неразделна част от документацията за участие в процедурата Възложителят е посочил следното:

..... Предпазна дига на депото

Предпазната дига определя контура на депото. Изпълнява се чрез насип от земни маси, добити от намиращи се в съседство на съществуващото сметище терени и които попадат под рекултивираното сметище. Въздушният откос на дигата е с наклон 1:1,5, а този към депото - също с наклон 1:1,5.“

ВЪПРОС №7

„Моля да потвърдите, че позициите в Линейния график не е задължително да съответстват точно на позициите от количествената сметка, т.е. в Линейния график може да има окрупняване на позиции от КС, разместване на позиции с цел правилна технологична последователност и т.н.“

РАЗЯСНЕНИЕ

В указанията за участие в процедурата Възложителят изрично е посочил:

„.....Б) Подробен линеен график за изпълнението на предвидените СМР с приложена диаграма на работната ръка.

Участникът към техническото си предложение (образец №2), трябва да представи като приложение и подробен линеен график за видовете СМР по етапност на изпълнението и разпределение на ресурсите и работната сила, който следва да съответства на срокът за изпълнение на СМР и дейности.

Към линейния график участникът трябва да приложи и диаграма на работната ръка. Графикът трябва да включва времето за изпълнение, последователността на отделните операции и дейности, взаимната обвързаност между отделните етапи и да демонстрира умението да се организира изпълнението на СМР в рамките на на предложения срок.

При изготвянето на линейния график за изпълнението на поръчката участникът трябва да се съобрази с изискванията на техническата спецификация.

Линейният график трябва да представя цялата необходима информация, свързана със срока на изпълнение на СМР и дейности. С него участникът трябва да докаже, че организацията, която смята да създаде, е приложима и съответства на срока за изпълнение на СМР и дейности...“

ВЪПРОС №8

„Трябва ли участниците да включат в линейния график и биологичната рекултивация, за да отговарят на изискванията на Възложителя?“

РАЗЯСНЕНИЕ

ДА!

Забележка: На основание чл.33, ал.4 от ЗОП, настоящите разяснения по условията на обществената поръчка се предоставят чрез публикуване на профила на купувача.

Заличено на основание чл. 2 от ЗЗЛД

С уважение,

ИНЖ. ПЛАМЕ

ЗАМ.-КМЕТ „Б

В КАЧЕСТВОТО НА

Заповед №141-РД-01-03/08.02.2019 г. на Кмета на Община Свищов